



SEBASTIAN WASZKIEWICZ

ul. Generała Józefa Hallera 21/5
15-814 Białystok
NIP 542-222-05-60 REGON 362016615
tel. 509 258 108
e-mail: pinkroad@interia.eu

OBIEKT: **Przebudowa odcinka drogi gminnej
Nr 102875B Dreństwo – Wólka Karwowska
od km rob. 0+000 do km rob. 0+980**

INWESTOR: **Gmina Bargłów Kościelny
ul. Augustowska 47
16-320 Bargłów Kościelny**

STADIUM: **PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU**

OPRACOWAŁ: **mgr inż. Sebastian Waszkiewicz**

Lipiec 2017 roku

KARTA UZGODNIEŃ

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

**Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102875B Dreństwo – Wólka Karwowska
od km rob. 0+000 do km rob. 0+980**

1. GMINA BARGŁÓW KOŚCIELNY

--

2. KOMENDA POWIATOWA POLICJI W AUGUSTOWIE

--

3. POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W AUGUSTOWIE

--

4. STAROSTWO POWIATOWE W AUGUSTOWIE

--

OPIS TECHNICZNY

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygnałów na drogach.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych i sygnałów na drogach oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym zarządzeniem.
- Ustawa z dnia 20.06.1997r prawo o ruchu drogowym.

II. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt stałej organizacji ruchu w ramach przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 102875B Dreństwo – Wólka Karwowska od km rob. 0+000 do km rob. 0+980

Początek przebudowywanego odcinka drogi gminnej Nr 102875B Dreństwo – Wólka Karwowska został przyjęty w km rob. 0+000 (skrzyżowanie z drogą gminną w m. Dreństwo), zaś koniec w km rob. 0+980.

III. WARUNKI GEOMETRYCZNE

Opracowanie to jest realizowane w oparciu o projekt wykonawczy przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 102875B Dreństwo – Wólka Karwowska od km rob. 0+000 do km rob. 0+980.

IV. STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

Projektowane oznakowanie pionowe jest dostosowane do przyjętych rozwiązań.

Szczegóły rozwiązań oraz lokalizacja oznakowania zostały przedstawione w części rysunkowej na planie sytuacyjnym stałej organizacji ruchu.

Do oznakowania należy zastosować znaki odblaskowe I generacji (znak B-20 folia odblaskowa tyłu II) o symbolach, wymiarach i kolorystyce zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych i sygnałów na drogach oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Znaki drogowe powinny być ustawione po prawej stronie jezdni na słupkach stalowych ocynkowanych w odległości od 0,5 do 2,0 m od krawędzi jezdni, na wysokości 2,0 m licząc od nawierzchni do dolnej krawędzi znaku najniżej usytuowanego.


Umocowanie znaków do słupków powinno tworzyć konstrukcję zapewniającą jej trwałość, widoczność i czytelność.


Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu – wrzesień 2017 roku.


UWAGA!

Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego Komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

PLAN ORIENTACYJNY

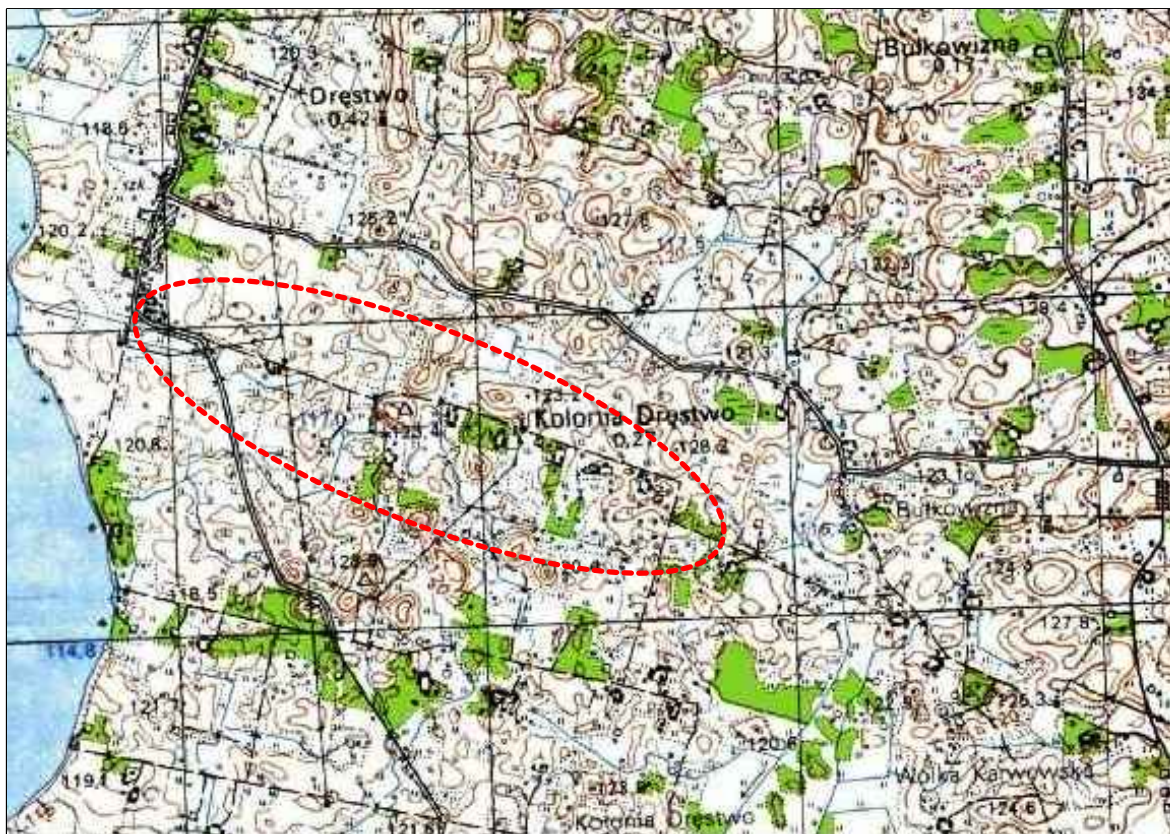

Zabrania się powielania rysunku oraz usuwania tabeli znamionowej rysunku (prawo autorskie) bez zgody PinkRoad			
		SEBASTIAN WASZKIEWICZ ul. Generała Józefa Hallera 21/5 15-814 Białystok NIP 542-223-05-40 REGON 144016618 tel. 509 258 108 e-mail: pinkroad@interia.eu	
S.O.R.	Nazwa rysunku: Plan orientacyjny	Rysunek nr: 1	
	Obiekt: Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102875B Dreństwo - Wólka Karwowska od km rob. 0+000 do km rob. 0+980		
Skala: 1:20000			Data: 07.2017
BRANŻA DROGOWA			
Imię i nazwisko nr upr.:		Podpis:	
Projektant: mgr inż. Sebastian Waszkiewicz PDL/0107/OWOD/08			

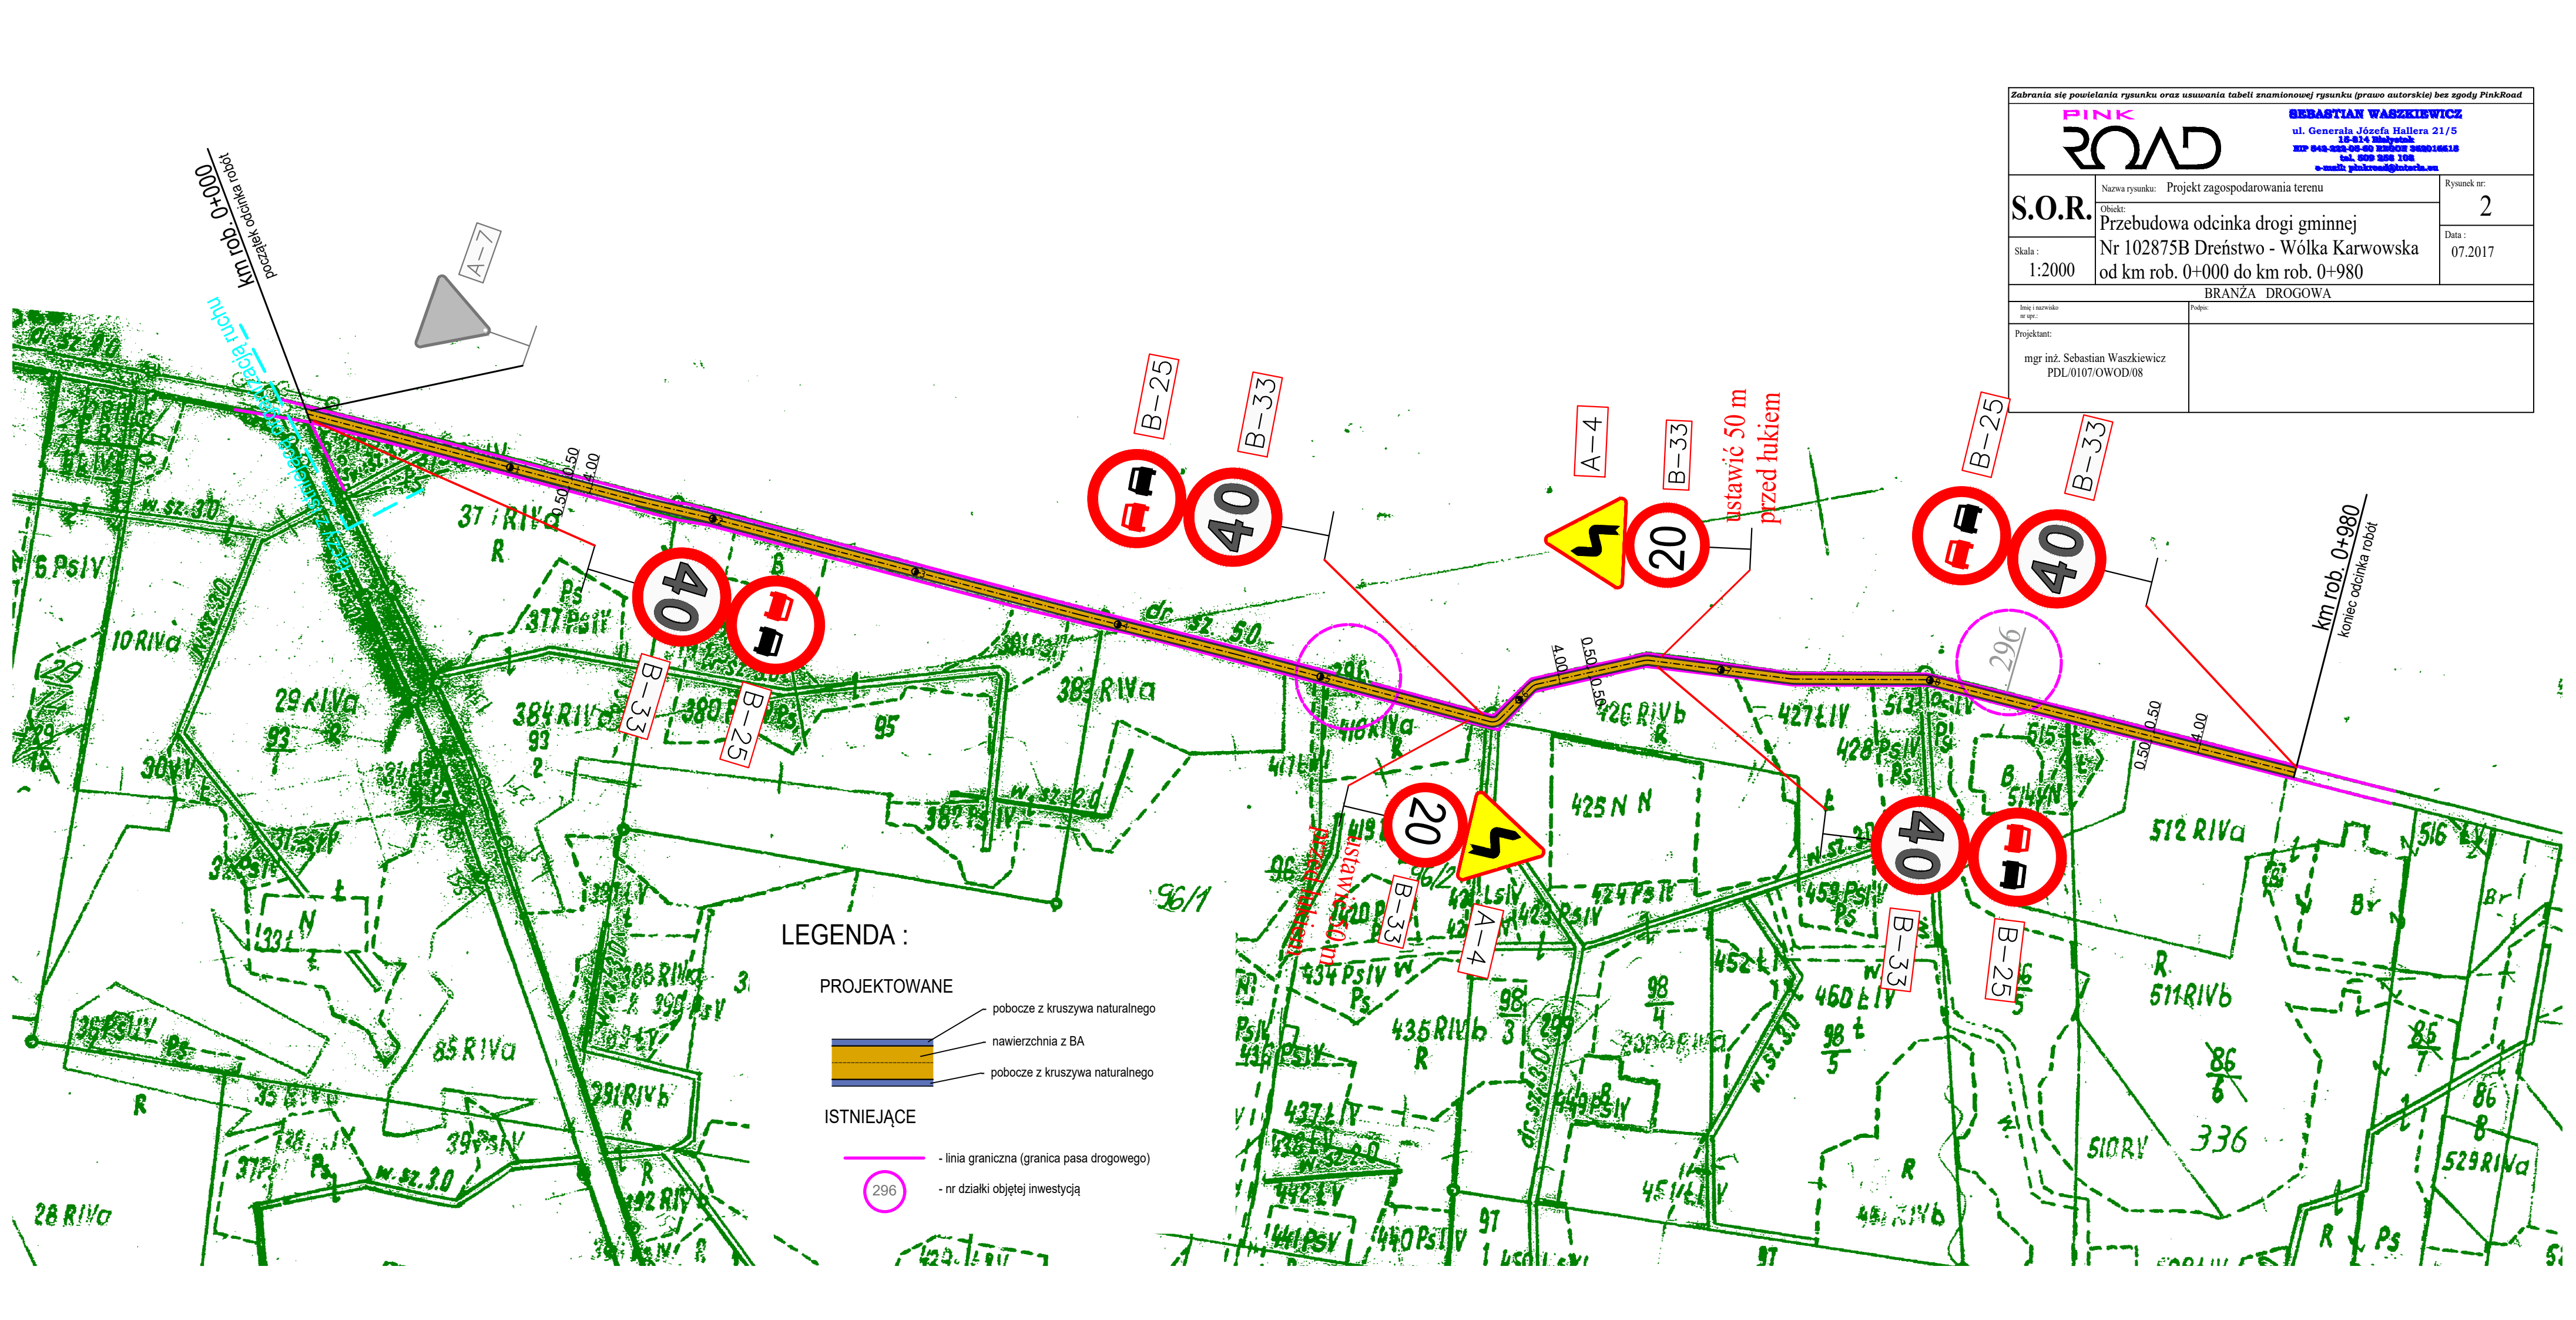

Zabrania się powielania rysunku oraz usuwania tabeli znamionowej rysunku (prawo autorskie) bez zgody PinkRoad		
<div><div><div>PINKROAD</div></div><div>SEBASTIAN WASZKIEWICZ ul. Generała Józefa Hallera 21/5 15-814 Włocławek tel. 549-329-05-00 KRAJOWY 948016618 tel. 509 288 108 e-mail: pinkroad@interia.eu</div></div>		
S.O.R.	Nazwa rysunku: Projekt zagospodarowania terenu	Rysunek nr: 2
Skala : 1:2000	Obiekt: Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102875B Dreństwo - Wólka Karwowska od km rob. 0+000 do km rob. 0+980	Data : 07.2017
BRANŻA DROGOWA		
Imię i nazwisko mgr inż.	Podpis:	
mgr inż. Sebastian Waszkiewicz PDL/0107/OWOD/08		