

Rozbudowa drogi gminnej 102863B Bargłówka - Piekutowo


PRZESZKÓŁ NORMALNY NA ŁUKU POZIOMYM

SKALA 1:50

- ① Warstwa ścierna z BA 0/12,8 gr. 4 cm
- ② Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie doziarnionego w 18% kruszywem łamany grubości 20 cm
- ③ Pobocze żwirowe grubości 16 cm

Szczegół "A"

skala 1:25

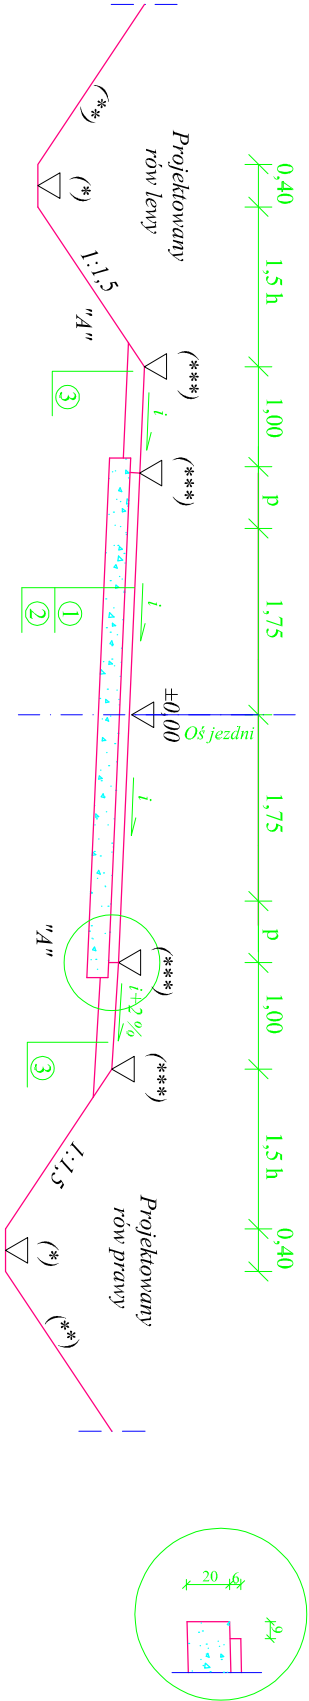

- (*) - lokalizacja oraz rzędne dna rowu zgodnie z Rys. 4
- "Przekroje poprzeczne robót ziemnych"
- (**) - pochYLENIE ZMIENNE (1:1 lub 1:1,5) ZALEŻNIE OD DOSTĘPNOŚCI TERENU
- (***) - rzędne ZALEŻNE OD SPADKU ZASTOSOWANEGO NA ŁUKU POZIOMYM

Wierzchołek	Lokalizacja przekroju	Spadek "i" [%] (przechyłka)	Promień R [m]	Poszerzenie na łuku [m]
W 9	km 1+590,21 - km 1+618,46	3,5 %	R = 80 m	0,35
W 12	km 1+893,82 - km 1+900,17	3,0 %	R = 100 m	0,30
W 13	km 2+035,07 - km 2+035,18	3,5 %	R = 70 m	0,35

TYTUŁ	Przekrój normalny		
OPRACOWANIA:	Rozbudowa drogi gminnej nr 102863B odc. Bargłówka - Piekutowo		
NAZWA I ADRES OBIEKTU:	Miejscowość: Bargłówka, Piekutowo, gmina: Bargłów Koscielny;		
PROJEKTANT:			
ASISTENT PROJEKTANTA:			
SKALA:	1:50	NR RYS.	3.2
		DATA:	SIERPIEŃ 2016 r.