


**PRZEKRÓJ NORMALNY DROGA GMINNA w msc. DREŃSTWO**  
**SKALA 1:50 Odcinek II**

w km od 0+003,43 do km 0+049,61

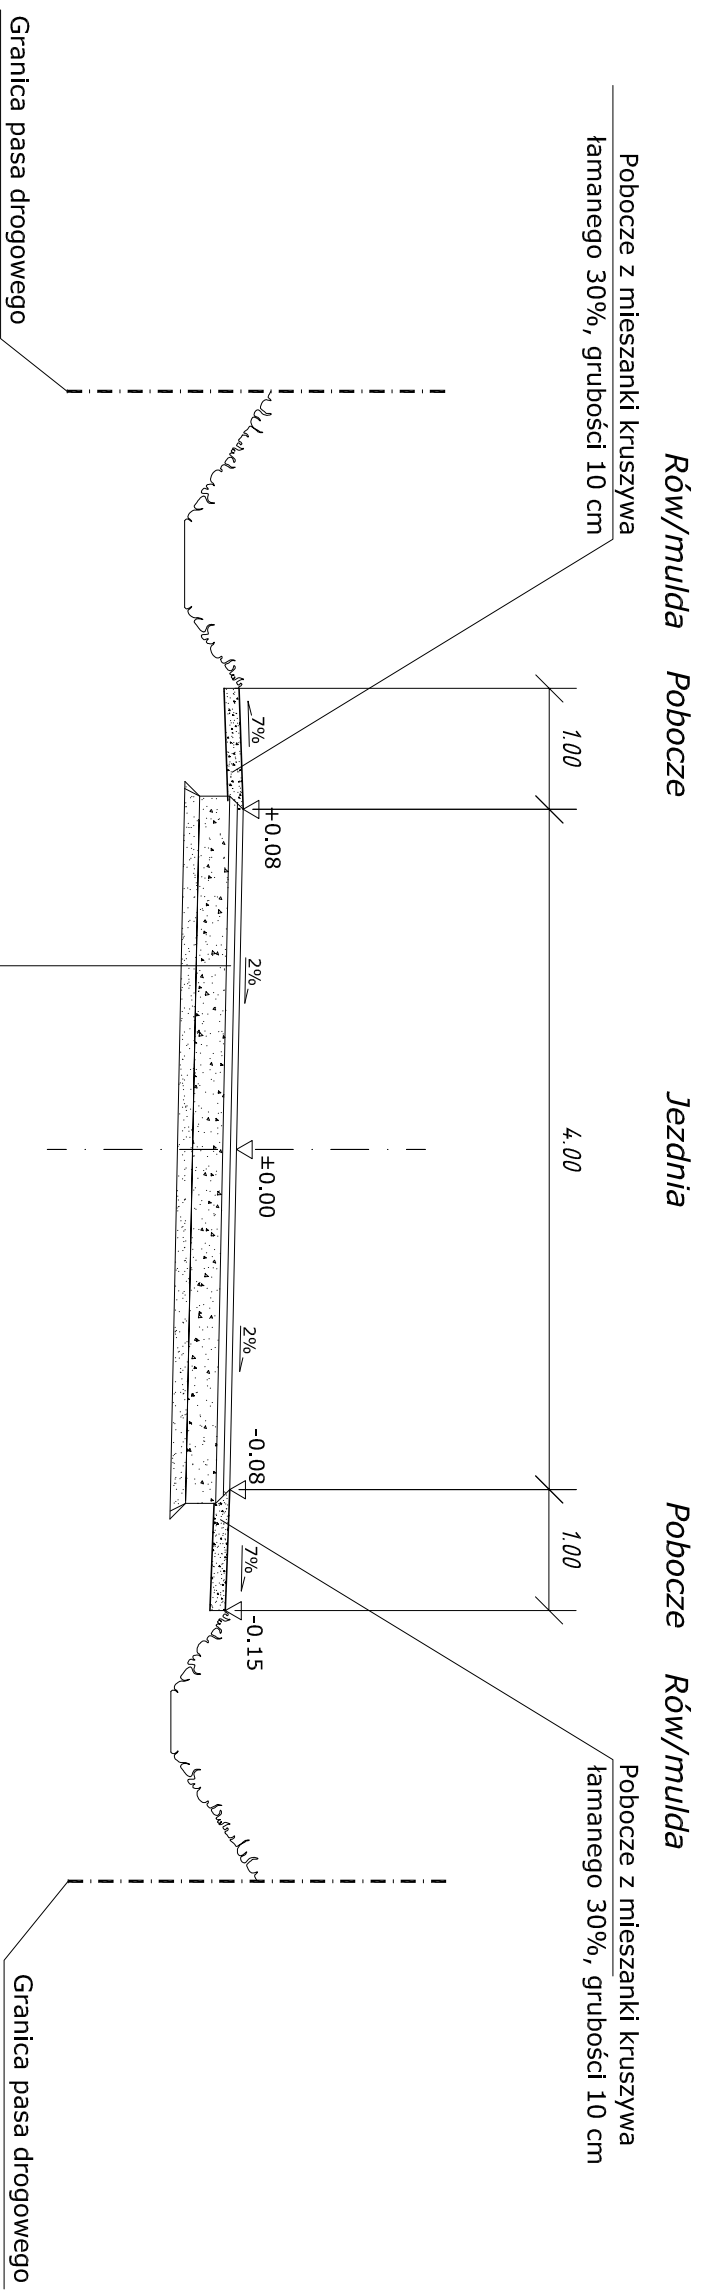

Warstwa ścierna z AC 11S 50/70 lub AC 16S TD 50/70 grubości 7 cm dla ruchu KR1-KR2
Podbudowa z mieszanki 30% kruszywa łamanego 0/31,5mm - dla KR1 wg WT4/2010 grubości 20 cm
Zagęszczone podłoże gruntowe, $I_s \geq 0,98$

OPRACOWANIA: TYTUŁ		ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102875B DREŃSTWO - WÓŁKA KARWOWSKA	
NAZWA RYSUNKU:		PROJEKTOWANY PRZEKRÓJ NORMALNY	
LOKALIZACJA OBIEKTU:	miejscowość: Dreństwo, Wólka Karwowska, gmina: Bargłów Kościelny, powiat: augustowski		
PROJEKTANT: BR. DROGOWEJ	mgr inż. MARCIN SIEŃKOWSKI nr upr. PDL/0121/POOD/10		
SPRAWDZAJĄCY: BR. DROGOWEJ	mgr inż. GRAŻYNA WANDZIOCH nr upr. SUW - 118/89		
SKALA:	1:50	NR RYS.	3.3
		DATA:	MARZEC 2021 r.