


PRZEKRÓJ NORMALNY DROGA GMINNA w msc. DREŃSTWO

SKALA 1:50 Odcinek II

w km od 0+000,00 do km 0+003,43
w km od 0+049,61 do km 0+210,00
w km od 0+265,00 do km 0+272,42
w km od 0+325,05 do km 0+373,00

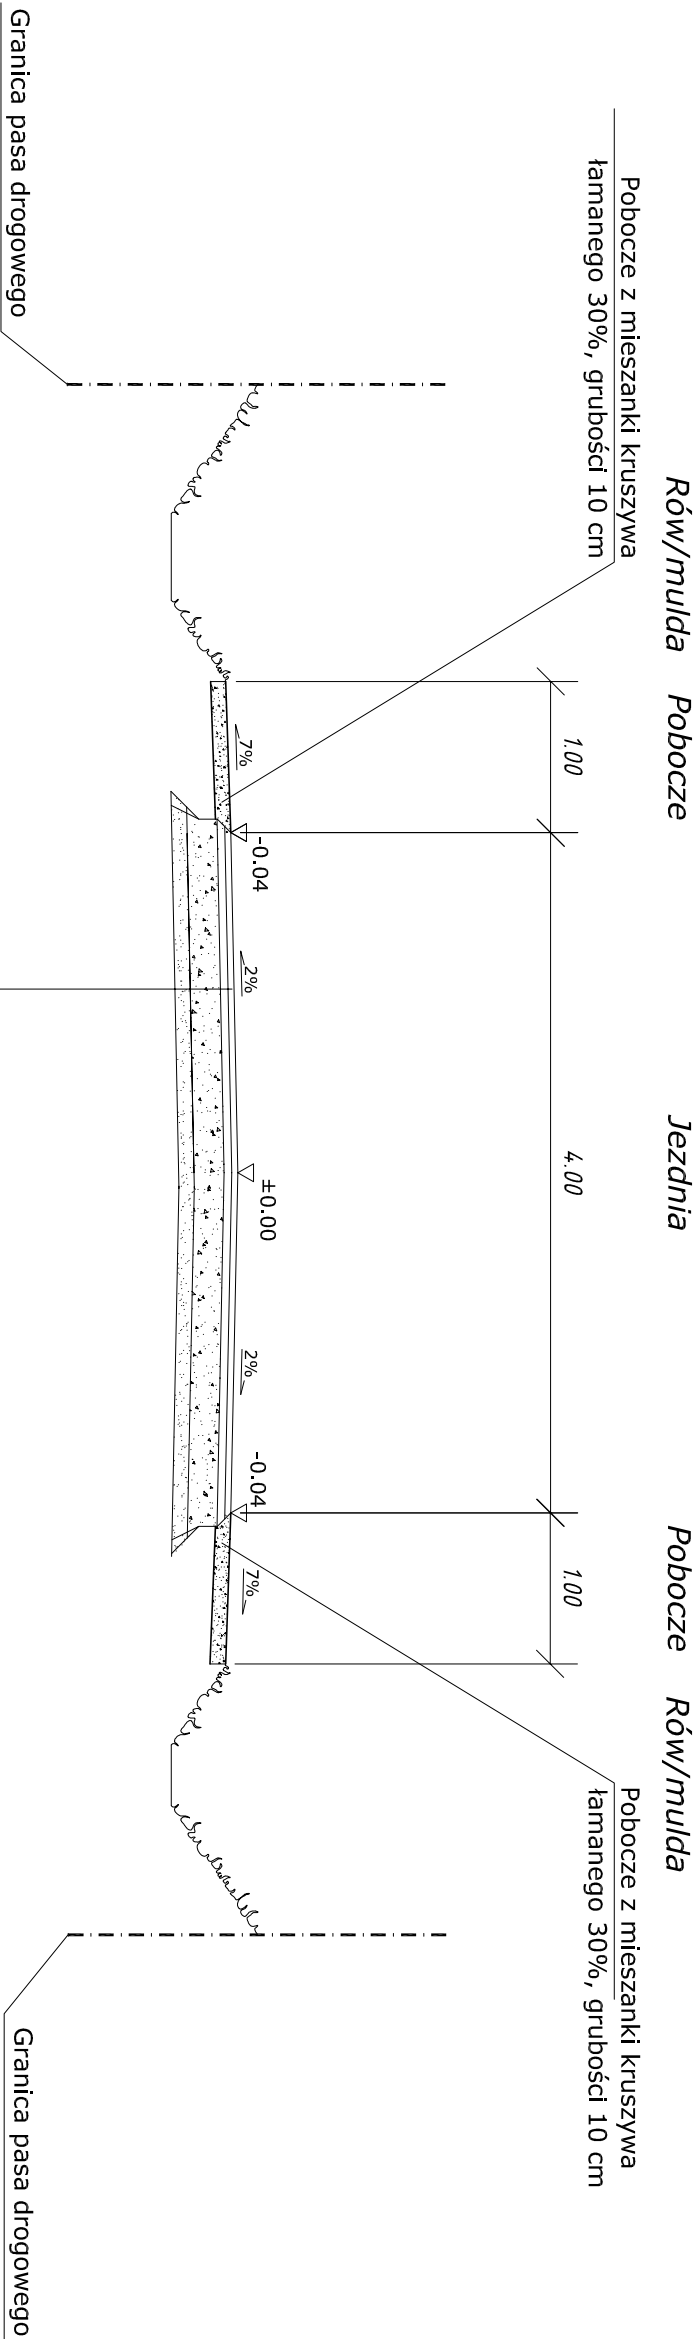

Warstwa ścierna z AC 11S 50/70 lub AC 16S TD 50/70
grubości 7 cm dla ruchu KR1-KR2

Podbudowa z mieszanki 30% kruszywa łamanego
0/31,5mm - dla KR1 wg WT4/2010 grubości 20 cm

Zagęszczone podłoże gruntowe, $I_s \geq 0,98$

OPRACOWANIA: TYTUŁ		ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ NR 102875B DREŃSTWO - WÓŁKA KARWOWSKA			
NAZWA RYSUNKU:		PROJEKTOWANY PRZEKRÓJ NORMALNY			
LOKALIZACJA OBIEKTU:	miejscowość:		Dreństwo, Wólka Karwowska;		
	gmina:		Bartków Kościelny;		
PROJEKTANT:		mgr inż.			
BR. DROGOWEJ		MARCIN SIENKOWSKI			
		nr upr. PDL/0121/POOD/10			
SPRAWDZAJĄCY:		mgr inż.			
BR. DROGOWEJ		GRAŻYNA WANDZIOCH			
		nr upr. SUW - 118/89			
SKALA:	1:50	NR RYS.	3,4	DATA:	MARZEC 2021 r.