


PRZEKRÓJ NORMALNY DROGA GMINNA w msc. DREŃSTWO
SKALA 1:50 Odcinek I

w km od 0+000,00 do km 0+412,32
w km od 0+461,25 do km 0+495,00
w km od 0+530,00 do km 0+584,76

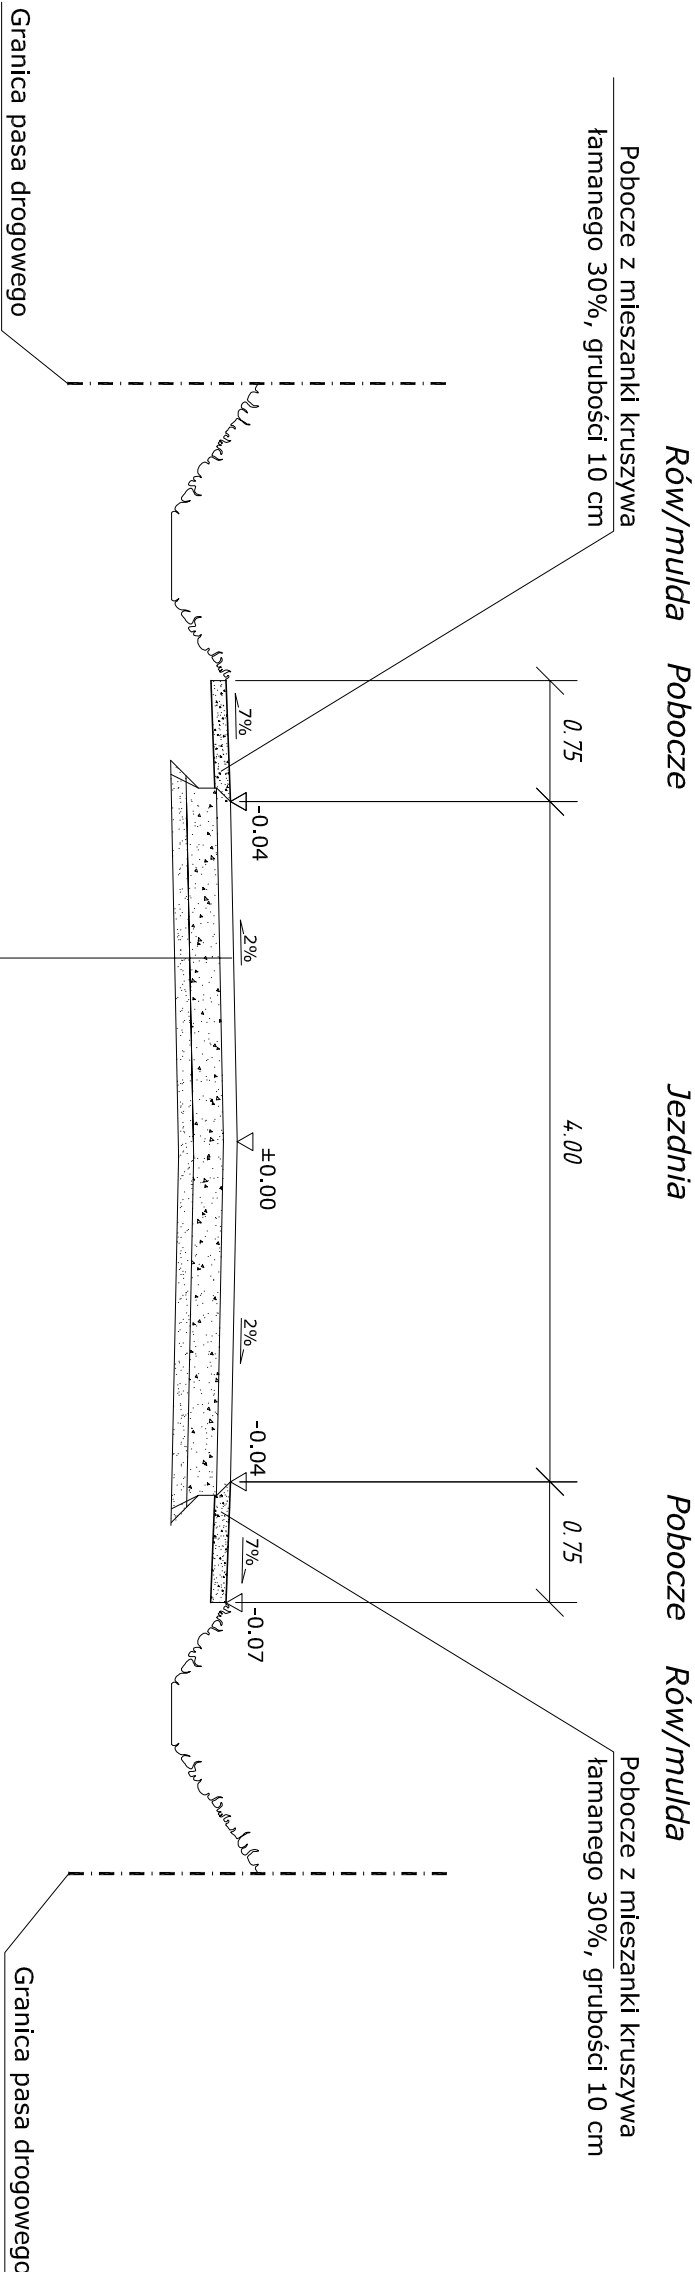

Warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 lub AC 16S TD 50/70
grubości 7 cm dla ruchu KR1-KR2

Podbudowa z mieszanki 30% kruszywa łamanego
0/31,5mm - dla KR1 wg WT4/2010 grubości 20 cm

Zagęszczone podłoże gruntowe, $I_s \geq 0,98$

OPRACOWANIA: TYTUŁ	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ NR 102875B DREŃSTWO - WÓŁKA KARWOWSKA			
NAZWA RYSUNKU:	PROJEKTOWANY PRZEKRÓJ NORMALNY			
LOKALIZACJA OBIEKTU:	miejscowość: gmina: powiat:	Dreństwo, Wólka Karwowska; Bargłów Kościelny; augustowski.		
PROJEKTANT: BR. DROGOWEJ	mgr inż. MARCIN SIENKOWSKI nr upr. PDL/0121/POOD/10			
SPRAWDZAJĄCY: BR. DROGOWEJ	mgr inż. GRAŻYNA WANDZIOCH nr upr. SUW - 118/89			
SKALA:	1:50	NR RYS.	3.1	DATA: MARZEC 2021 r.