


# skala 1:100

Warstwa ścierna z AC 11S 50/70 grubości 4 cm
Warstwa wiążąca z AC 16W 50/70 grubości 5 cm
Podbudowa z mieszanki 30% kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 20 cm
Zagęszczone podłoże gruntowe

Skarpę drogową na długości 2,50m oraz dno cieku wodnego umocnione płytami ażurowymi  $h=10\text{cm}$  wypełnienie grysem lub żwirem płukany 2-16mm.

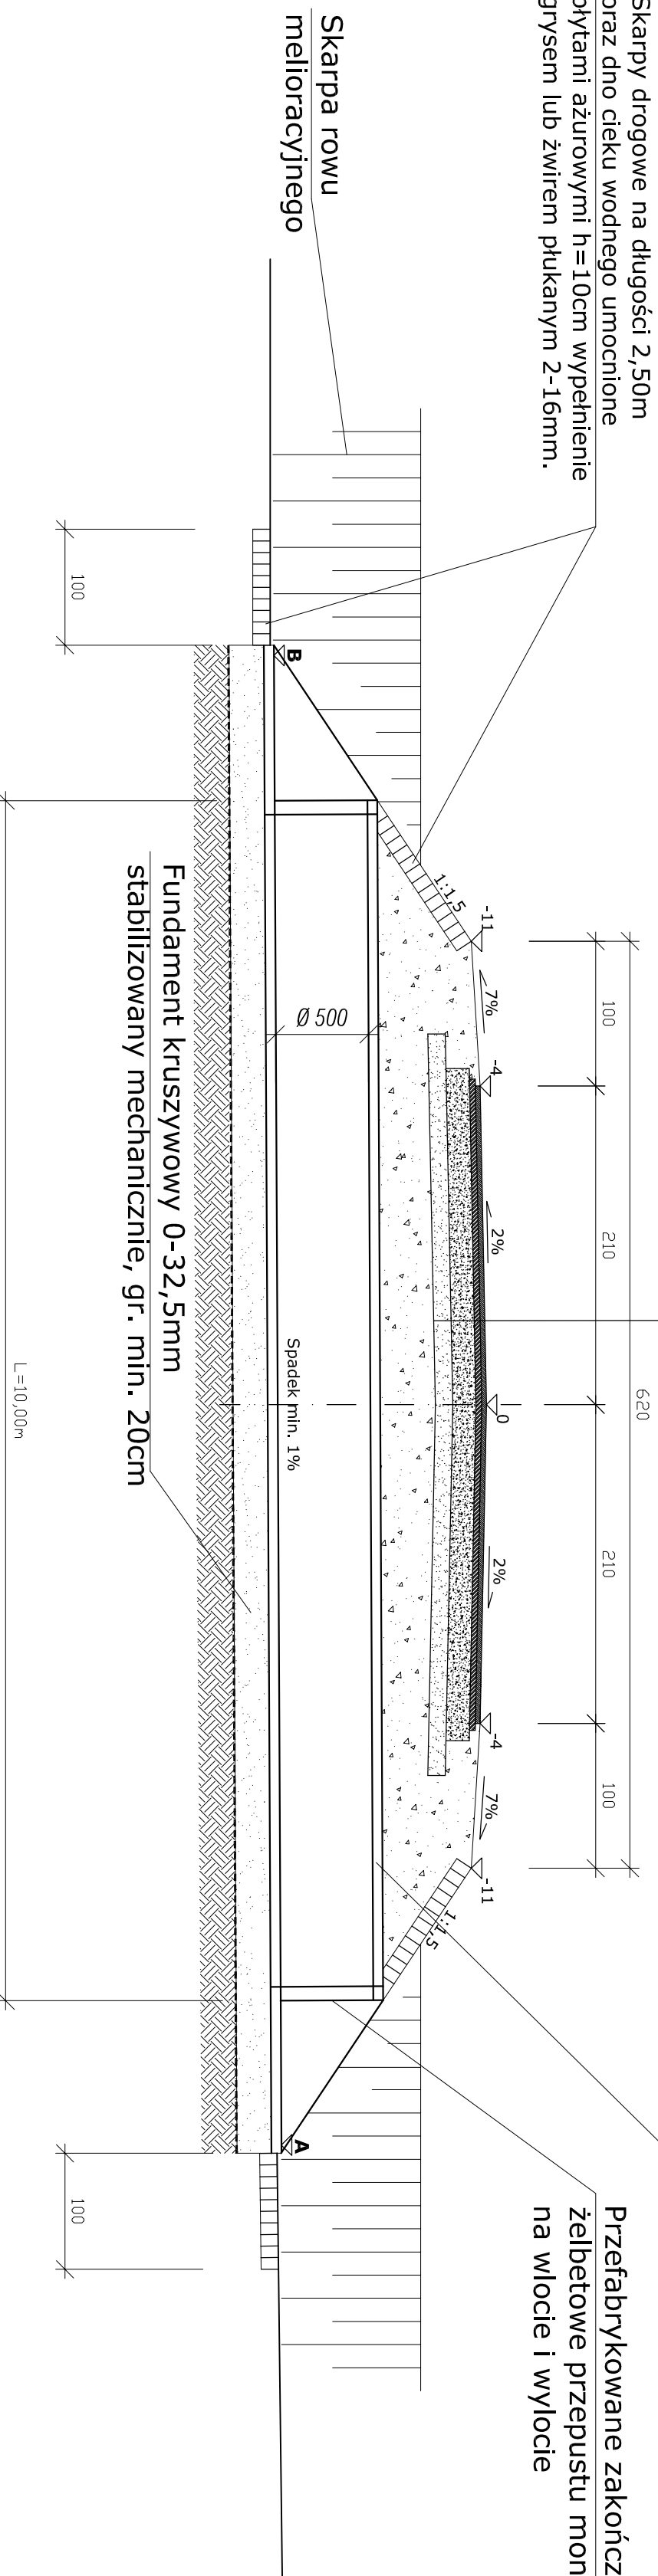

Przepust z rur PEHD SN8  
o średnicy D=500mm

## Przefabrykowane zakończenie żelbetowe przepustu montowane na wlocie i wylocie

OPRACOWANIA: TYTUŁ		PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ NR 135500B W MIEJSCOWOŚCI TAJNO STARE		
NAZWA RYSUNKU:	PRZEKROJ PROJEKTOWANEGO PRZEPUSTU			
LOKALIZACJA OBIEKTU:	miejscowość: Tajno Stare; gmina: Bargłów Kościelny; powiat: augustowski.			
PROJEKTANT: BR. DROGOWEJ	mgr inż. MARCIN SIEŃKOWSKI nr upr. PDL/BD/0010/11		PODPIS:	
NR RYS.	4.1	SKALA:	1:100	DATA: MAJ 2021 r.