

PRZEKRÓJ NORMALNY
DROGA GMINNA NR 135503B W MŚC. POPOWO
SKALA 1:50

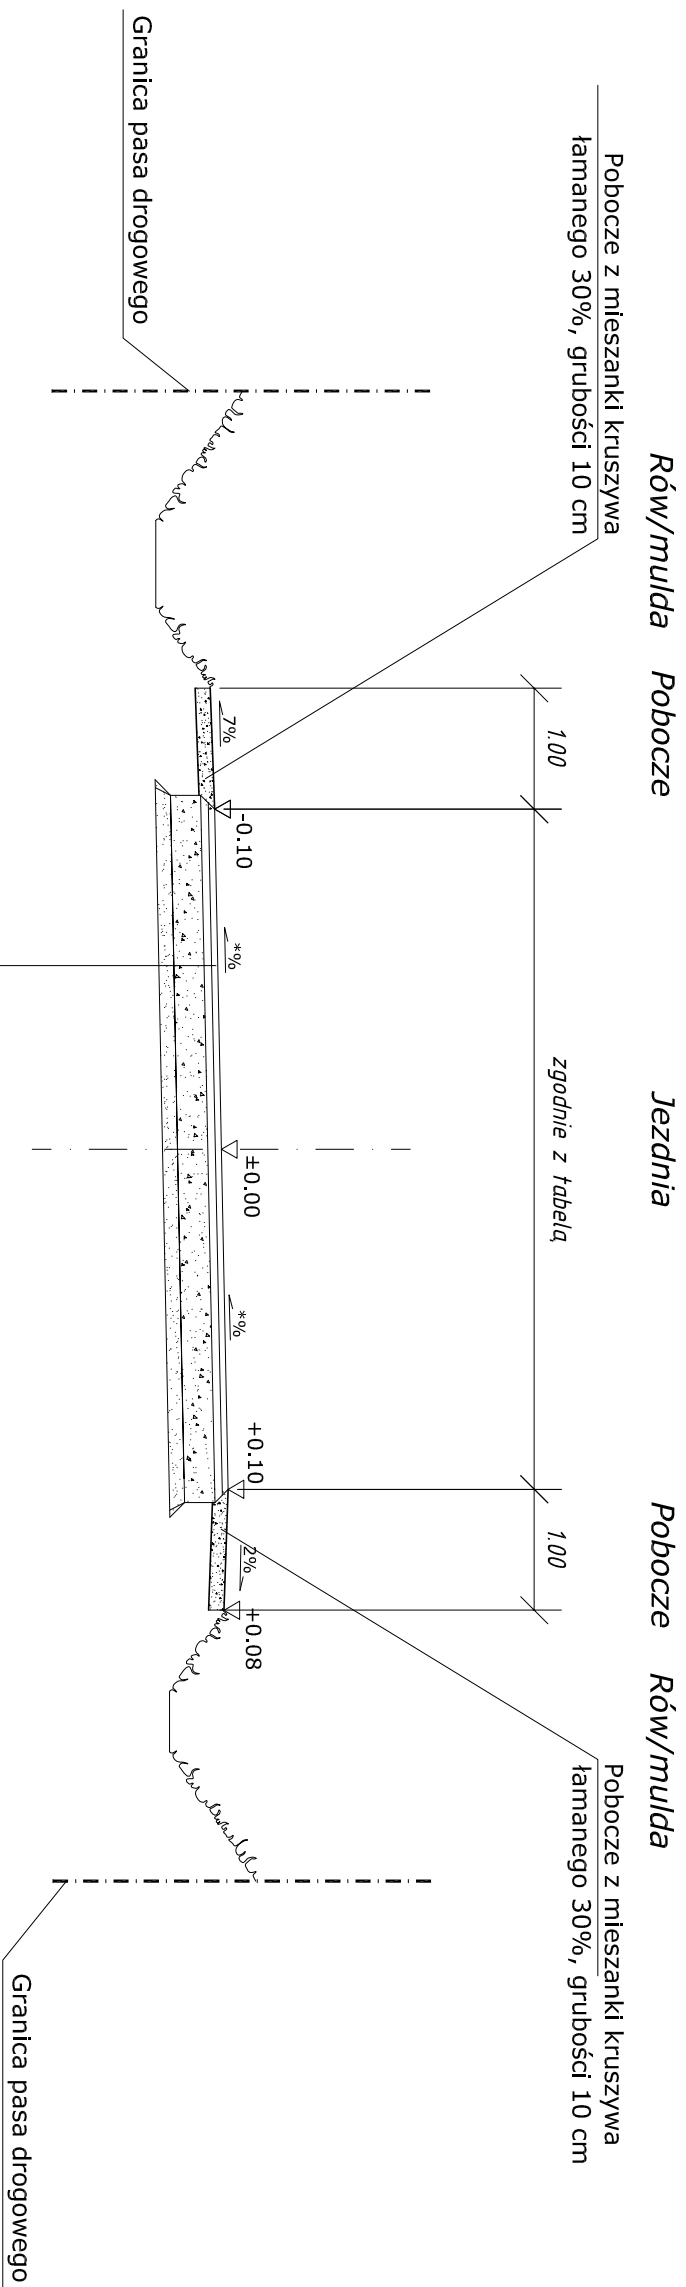


TABELA PRZESKROJÓW NORMALNYCH

Lp.	Numer wzrostka	Wartość spadku poprzedniego	Kilometraż początkowy przekroju	Kilometraż końcowy przekroju	Szerokość jezdni
1	W/3	3%	0+128,69	0+14,35	4,50 m
2	W/4	2%	0+187,15	0+198,67	4,30 m
3	W/5	5%	0+214,95	0+253,10	5,00 m
4	W/6	2%	0+295,62	0+307,40	4,30 m
5	W/8	3%	0+438,83	0+462,55	6,00 m
6	W/9	3%	0+510,90	0+568,40	4,30 m
7	W/10	2%	0+600,21	0+623,38	4,30 m
8	W/11	4%	0+639,78	0+667,92	4,60 m
9	W/12	2%	0+729,98	0+743,48	4,00 m
10	W/13	5%	751,60	781,10	6,00 m
12	W/14	4%	831,97	863,21	6,00 m

Warstwa ścierna z AC 11S 50/70 grubości 4 cm
Warstwa wiążąca z AC 16W 50/70 grubości 5 cm
Podbudowa z mieszanki 30% kruszywa łamanego 0/31,5mm - grubość warstwy 20 cm
Istniejąca nawierzchnia żwirowa stabilizowana mechanicznie, $I_s \geq 0,98$

OPRACOWANIA: TYTUŁ		ROZBUDOWA DRUGI GMINNEJ NR 135503B W MIEJSCOWOŚCI POPÓWÓ			
NAZWA RYSUNKU:		PRZEKRÓJ NORMALNY KONSTRUKCYJNY			
LOKALIZACJA OBIEKTU:		miejscowość: Powowo; gmina: Bargłów Kościelny; powiat: augustowski.			
PROJEKTANT: BR. DROGOWEJ		mgr inż. MARCIN SIEŃKOWSKI nr upr. PDL/BD/0010/11		PODPIS:	
NR RYS.	3.2	SKALA:	1:50	DATA:	MAJ 2022 r.