




PRZEKRÓJ NORMALNY NA ODCINKU PROSTYM
od km 0+240,00 do km 1+500,00

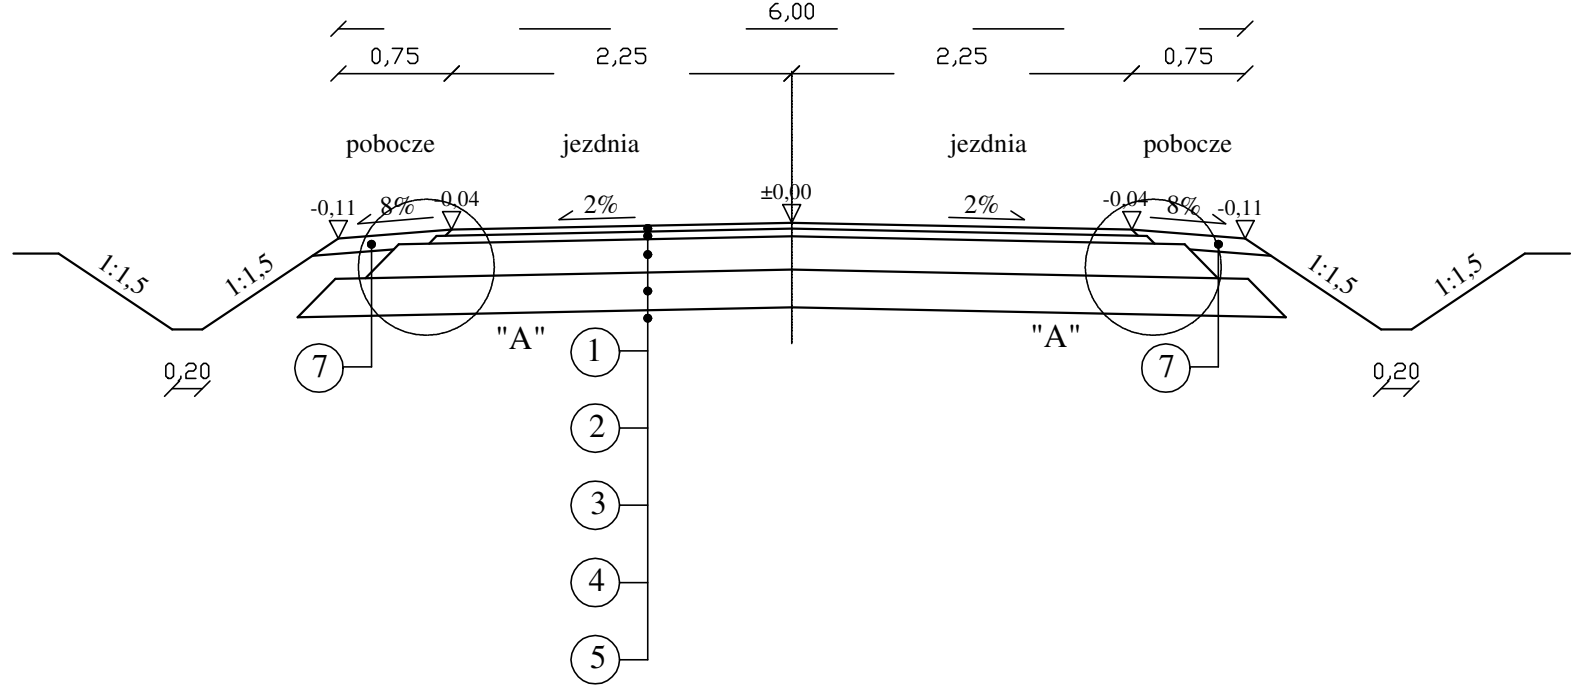


PRZEKRÓJ NORMALNY
od km 0+000,00 do km 0+240,00

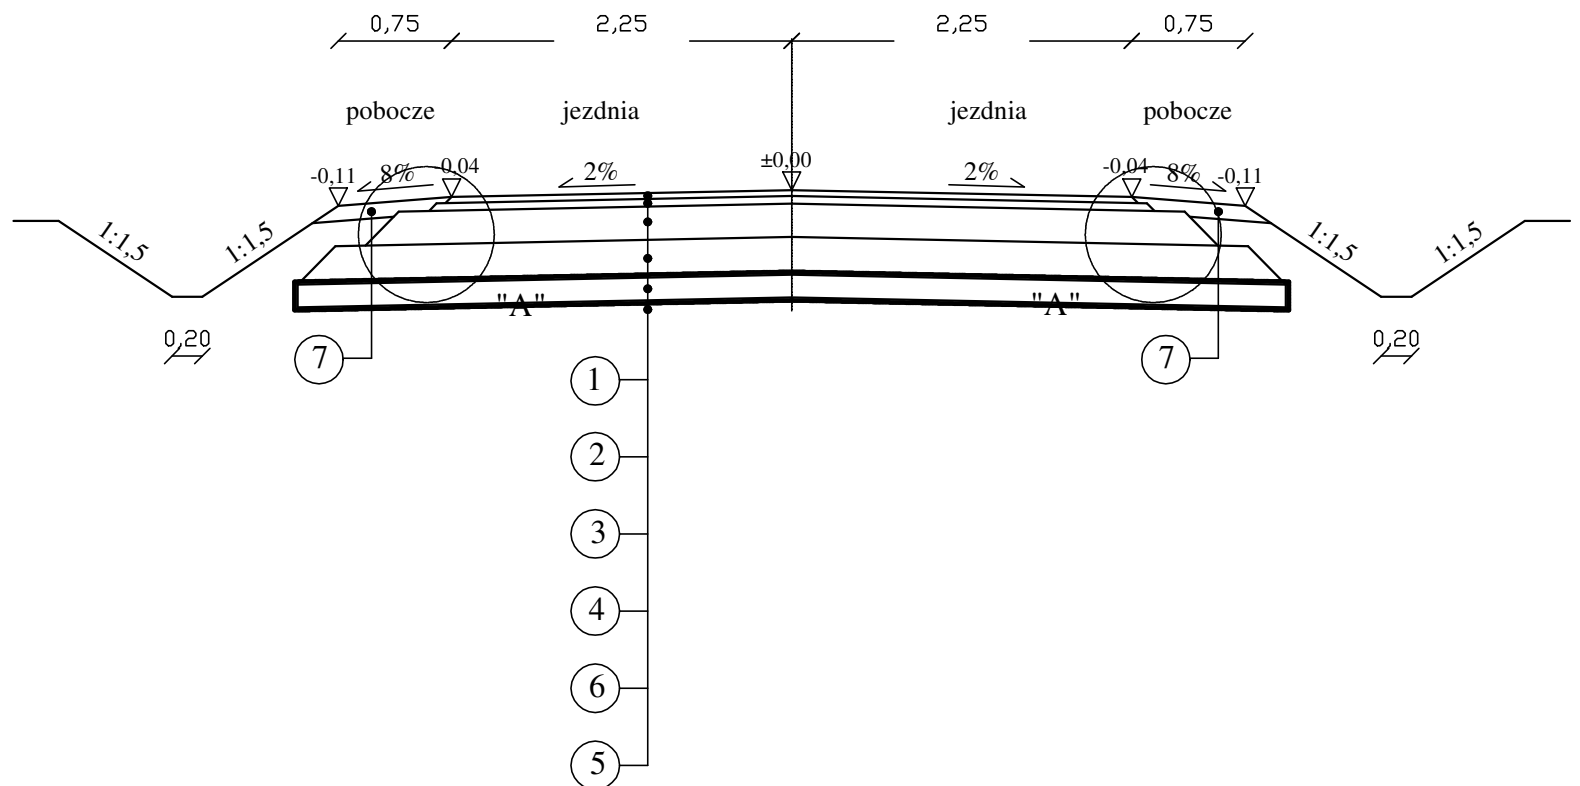


PRZEKRÓJ NORMALNY NA ŁUKU

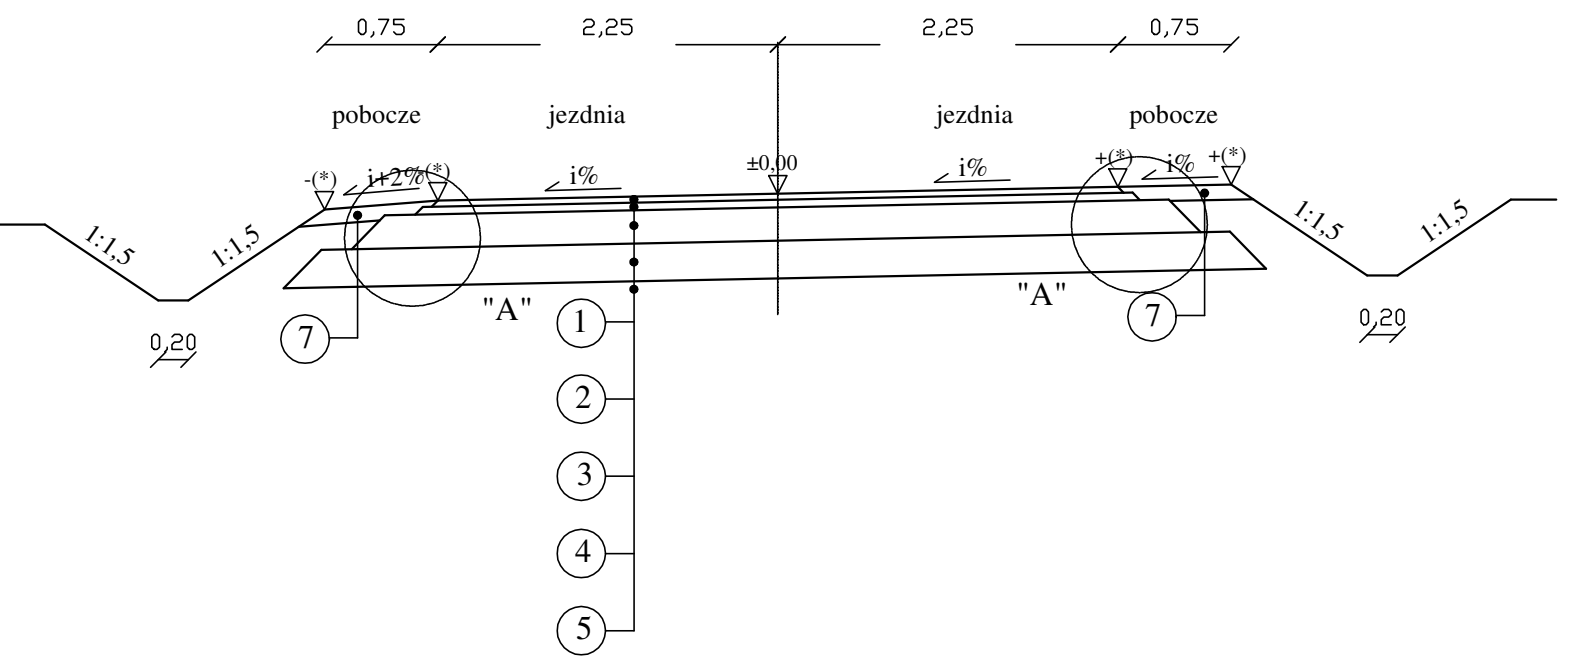


PRZEKRÓJ NORMALNY ZE ŚCIEKIEM
str. L: 0+104 - 0+124; 1+418 - 1+488;
str. P: 0+005 - 0+051; 0+416 - 0+463; 0+964 - 1+010;

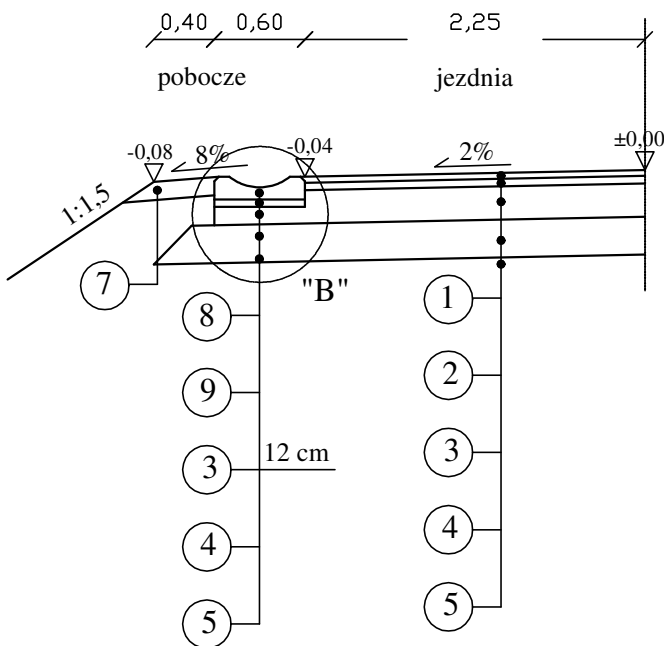


ZJAZD INDYWIDUALNY

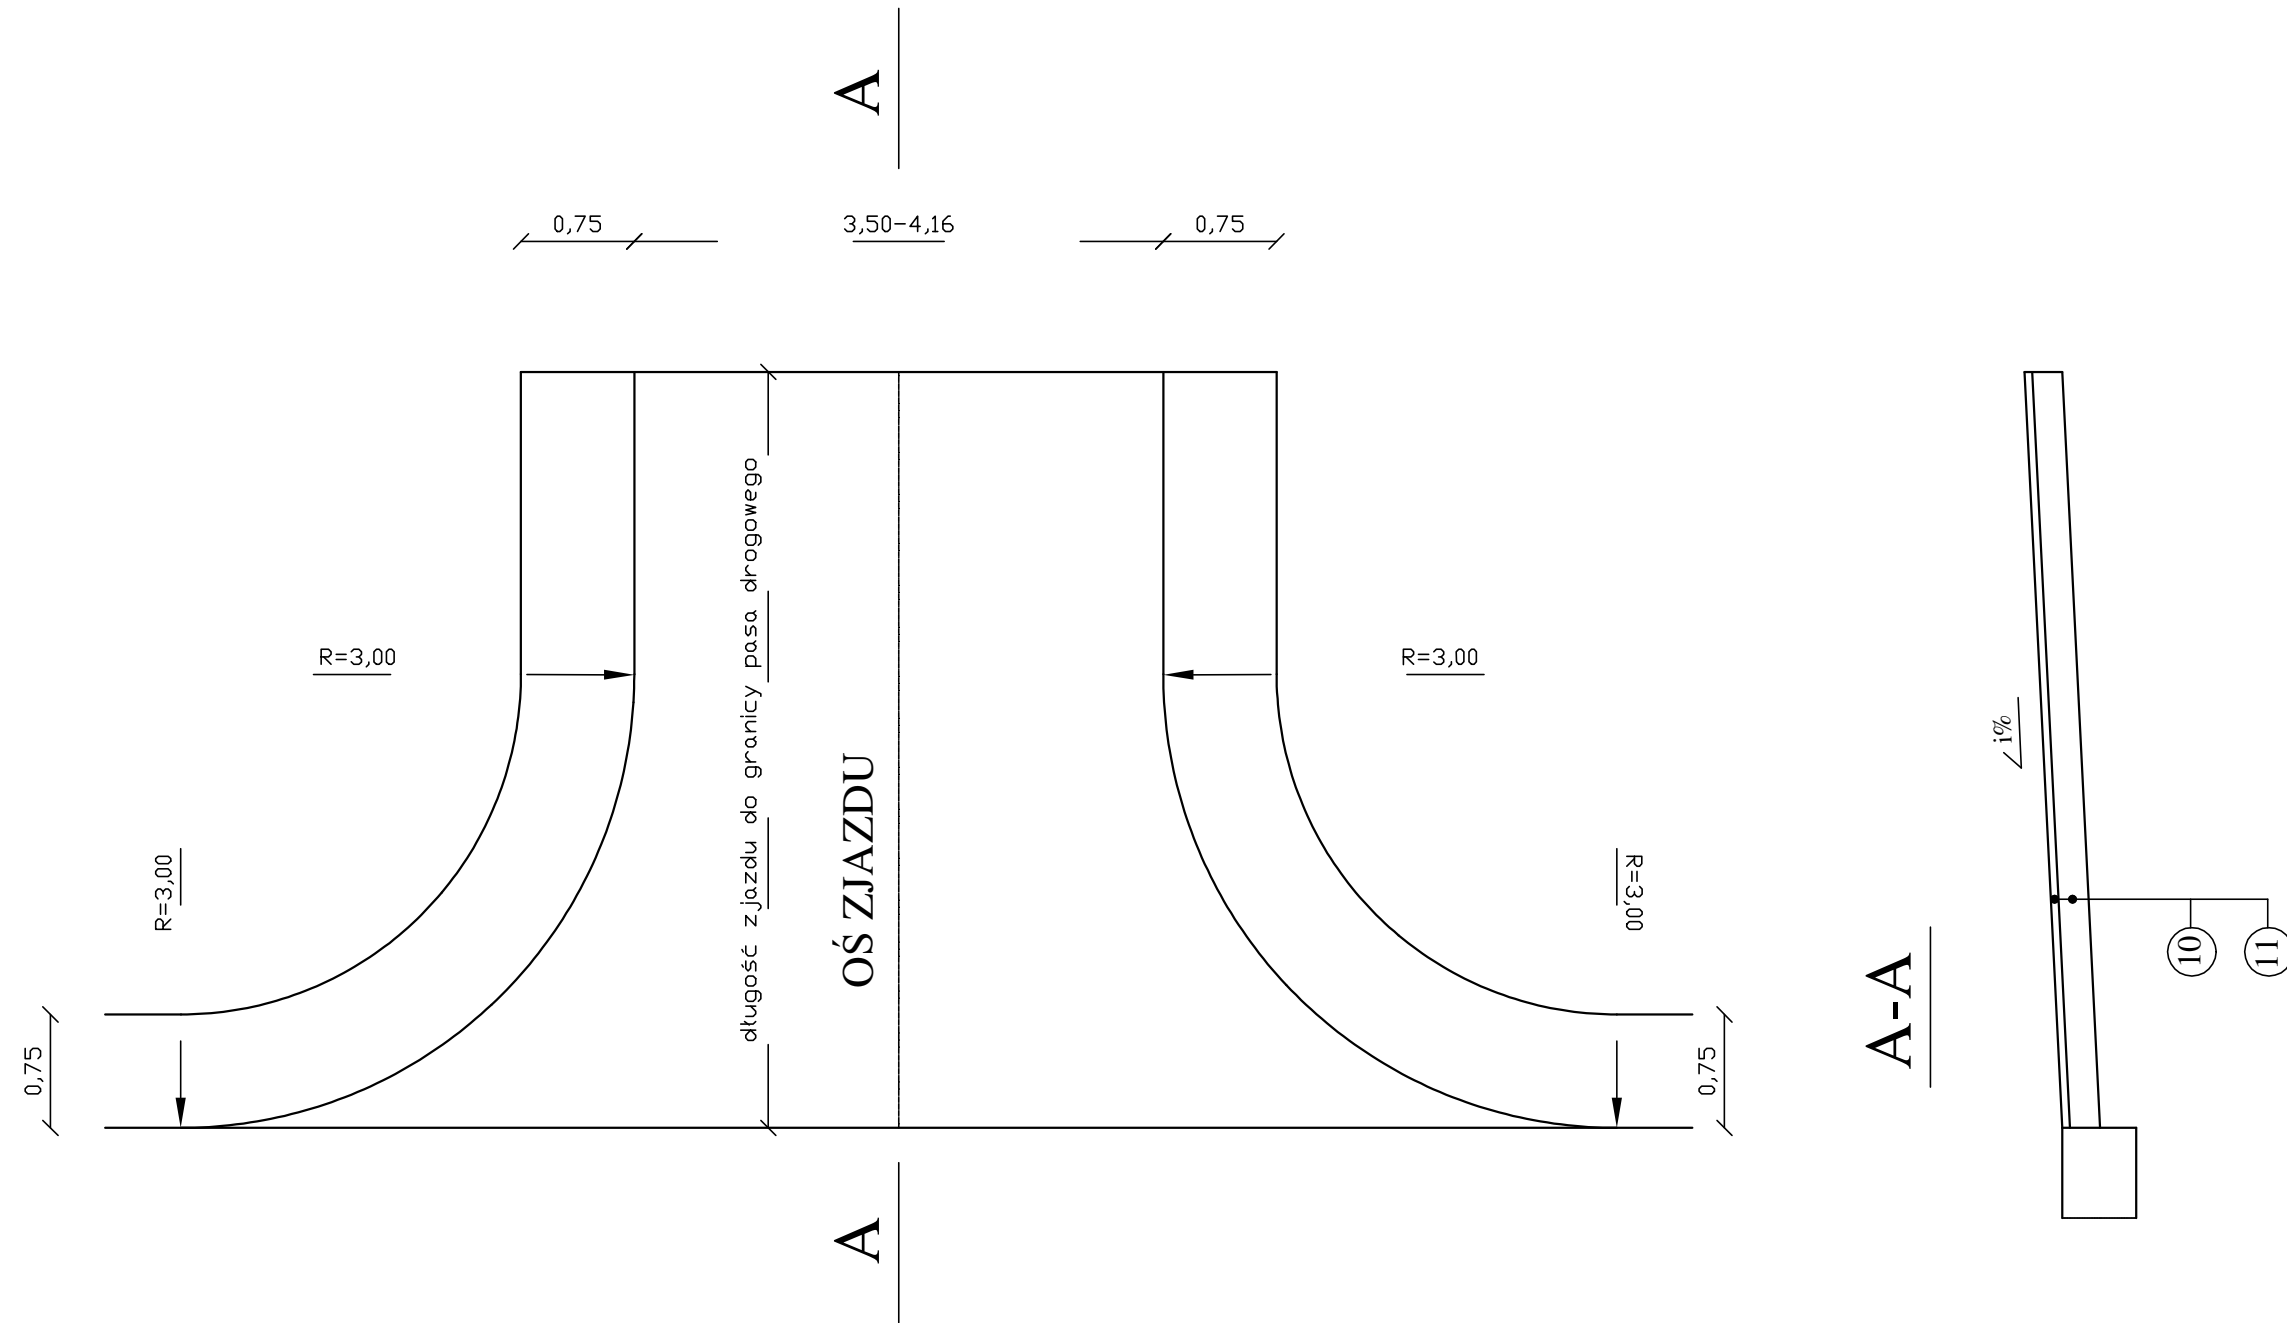

SZCZEGÓŁ "A" SKALA 1:10

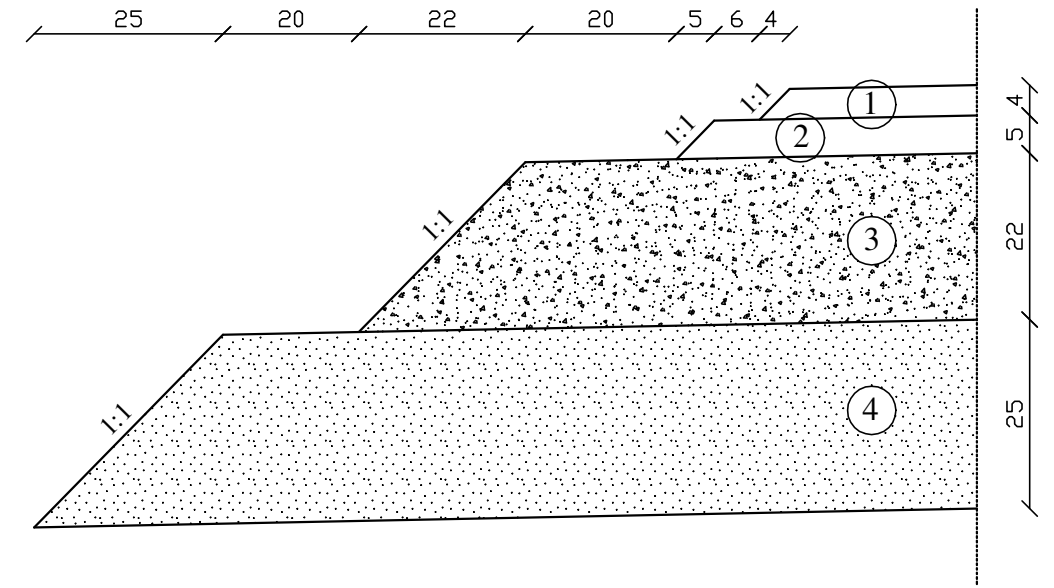

SZCZEGÓŁ "B" SKALA 1:10

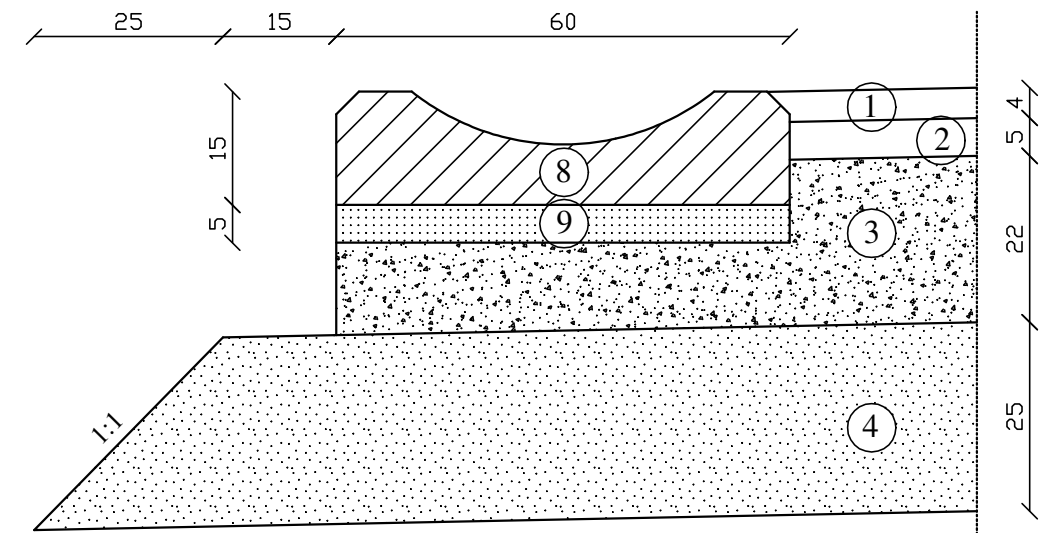

- LEGENDA:
- 1 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S - grub. 4 cm
 - 2 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - grub. 5 cm
 - 3 - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej (0/31,5) z kruszywem C 50/30 - grub. 22 cm
 - 4 - warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej CBR>25% - grub. 25 cm
 - 5 - podłoże gruntowe
 - 6 - materac z kruszywa naturalnego 0/31,5 w geotkaninie polipropylenowej - grub. 15 cm
 - 7 - pobocza z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - grub. 10 cm
 - 8 - ściek korytkowy wg KPED 01.03
 - 9 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grub. 5 cm
 - 10 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S - grub. 5 cm
 - 11 - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej (0/31,5) z kruszywem C 50/30 - grub. 20 cm

UWAGI:
i% zgodnie z planem sytuacyjnym
(*) - rzędna zależna od pochylenia poprzecznego na łuku

JM-Projekt Jarosław Malinowski 16-300 Augustów ul. Klonowa 5 tel. 783839983				
NAZWA DOKUMENTACJI	"Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102861 B Górskie - Brzozówka - Komorniki"		DATA	MARZEC 2022
			SKALA	1:50
STADIUM BRANŻA	PROJEKT BUDOWLANY	DROGOWA	NR RYSUNKU	3
TYTUŁ RYSUNKU	PRZESKROJE NORMALNE			
OPRACOWAŁ	mgr inż. Paweł Wysocki upr. nr WAM/0024/PWOD/18			
WSPÓŁPRACA	mgr inż. Jarosław Malinowski			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Bartosz Kamil Huryń upr. nr PDL/0122/POOD/09			