

PRZEKRÓJ NORMALNY

DROGA GMINNA NR 135508B W MŚC. DREŃSTWO

SKALA 1:50

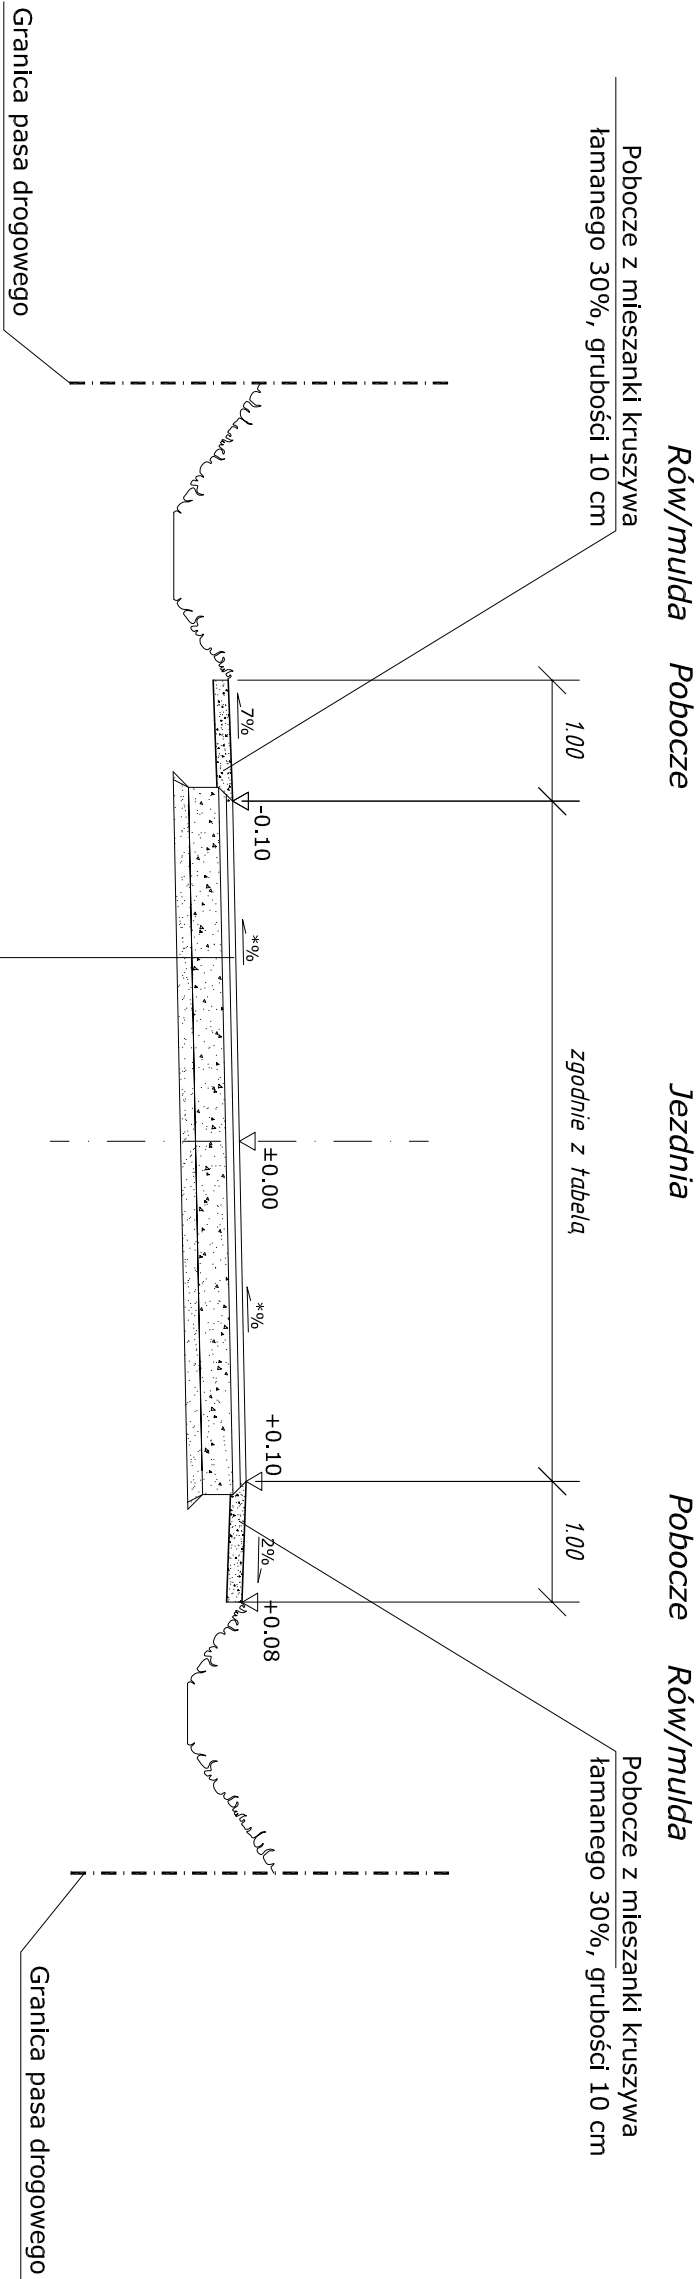


TABELA PRZEKROJÓW NORMALNYCH					
Lp.	Szerokość jezdni	Wartość spadku poprzecznego	Kilometraż początkowy przekroju	Kilometraż końcowy przekroju	Nr arkusza

1	5,10 m	4%	0+236,08	0+264,39	Arkusz I
2	5,10 m	4%	0+337,07	0+365,31	Arkusz I

Warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 grubości 4 cm

Warstwa wiążąca z AC 16W 50/70 grubości 5 cm

Podbudowa z mieszanki 30% kruszywa łamanego 0/31,5mm - grubość warstwy 20 cm

Istniejąca nawierzchnia żwirowa stabilizowana mechanicznie, Is≥0,98

OPRACOWANIA: TYTUŁ		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 135508B W MIEJSCOWOŚCI DREŃSTWO	
NAZWA RYSUNKU:		PRZEKRÓJ NORMALNY KONSTRUKCYJNY	
LOKALIZACJA OBIEKTU:		miejscowość: Dreństów, gmina: Baranów Kościelny, powiat: augustowski.	
PROJEKTANT: BR. DROGOWEJ		mgr inż. MARCIN SIENKOWSKI nr upr. PDL/BD/0010/11	PODPIS:
NR RYS.	3.2	SKALA:	1:50
DATA:		MAJ 2022 r.	