


Rozbudowa drogi gminnej 102863B Bargłówka - Piekutowo


PRZEKRÓJ NORMALNY W NASYPIE
SKALA 1:50

Typ "A"

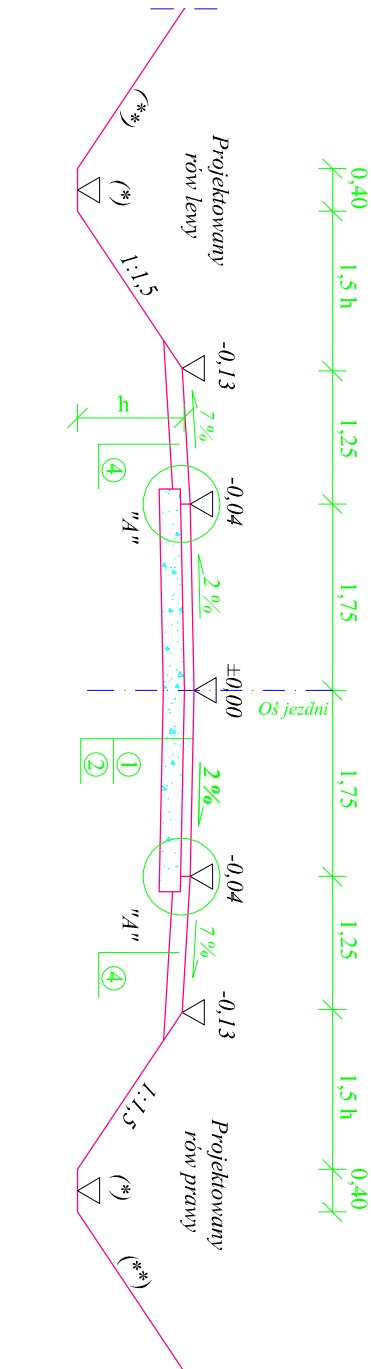


- ① Warstwa ścierniska z BA 0/12,8 gr. 6 cm
- ② Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie doziarnionego w 18% kruszywem łamanym grubości 20 cm
- ③ Warstwa mrozoodchronna z kruszywa naturalnego stabilizowana mechanicznie grubości 27 cm
- ④ Pobocze żwirowe grubości 16 cm

Szczegół "A"
skala 1:25



PRZEKRÓJ NORMALNY W WYKOPIE
SKALA 1:50

Typ "A"

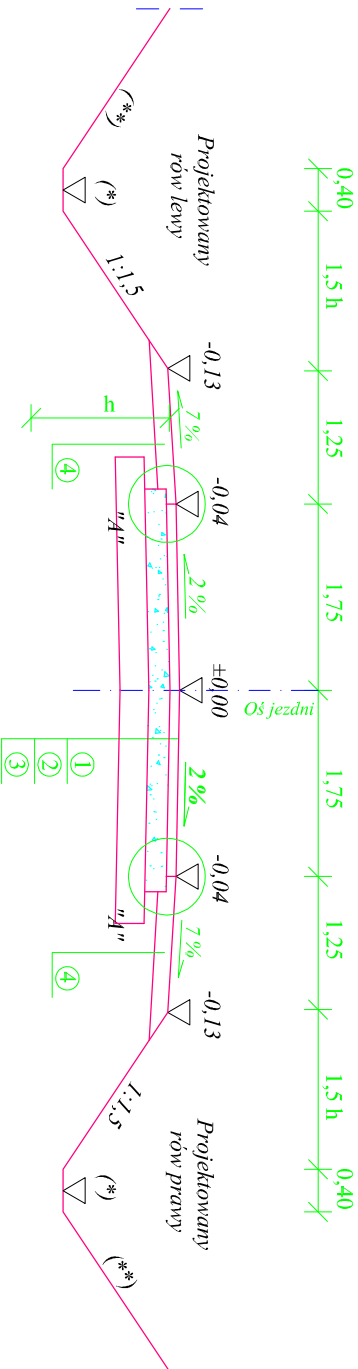

- (*) - lokalizacja oraz rzędne dna zgodnie z Rys. 4
- "Przekroje poprzeczne robót ziemnych"
- (**) - pochYLENIE ZMIENNE (1:1 lub 1:1,5) ZALEŻNIE OD ILOŚCI DOSTĘPNEGO TERENU

| | | | | |
|------------------|--|--|--|--|
| Tytuł | | | | |
| Opis | | | | |
| Nazwa i adres | | | | |
| Objekt | | | | |
| Projektant | | | | |
| Asystent | | | | |
| Projektant | | | | |
| Skala | | | | |
| 1:50 | | | | |
| Nr rys. | | | | |
| 3.1 | | | | |
| Data | | | | |
| Sierpień 2016 r. | | | | |